

Nota :

Hypothèses type de béton à + de 5 cm du libéral minitr.

Fondations (dalage inférieur, semelles ou assises) C25/30 - XC2/XT1 (humidité) + hydrologie
 Infrastructures (fondations, soutènements, bati ouvrage du plancher haut VS y compris plancher) C25/30 - XC2/XT1 (humidité) + hydrologie
 Sous-Sol parking C25/30 - XC2/XT1 (humidité) + hydrologie
 Superstructure intérieure charpente C25/30 - XC1 (humidité table)
 Superstructure extérieures C25/30 - XF1/XC3 (epi modérée sans sel)
 Ouvrages extérieurs (dalages, escaliers, rampes, balcons) C25/30 - XF2/XC4 (epi avec sel)

L'ensemble des structures portées devra assurer une stabilité au feu de 1 heure sauf indication contraire sur les plans.


Le niveau fini R.D.C. ± 0,00 de référence correspond au niveau N.G.F.

FONDACTIONS :

- Protection anti-termite type broméniol ou équivalent à faire exécuter par une entreprise qualifiée (à la charge du lot 0,0).
- Contrainte de sol: 3 bars EIS
- Les fondations seront ancrées dans le bon sol (voir repérage sondages) de 30 cm.

Fond de fouille: Une profondeur minimale de 1.50m par rapport au terrain fini sera respectée.

Legende de la maçonnerie existante:

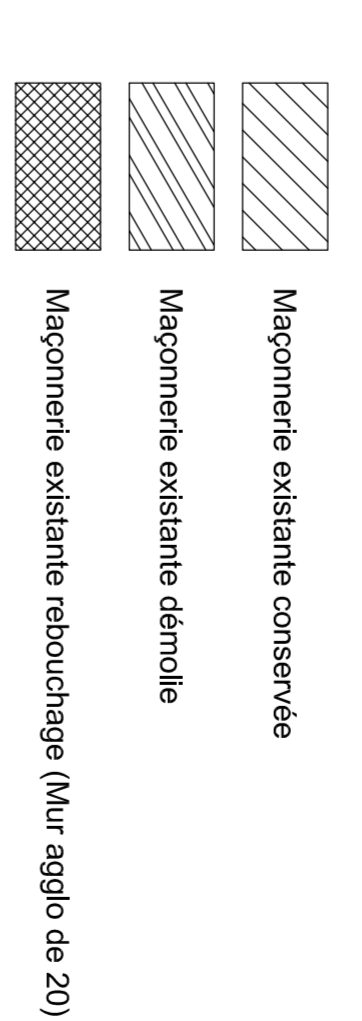

EC2	Fck: C25/30		Fyk: 500 mpa						
	PLANCHER : armatures ferraillage TS Paf C								
SURCHARGES:	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Utilisation									
Revêtements									
Catégorie									

DOSSIER DCE

Rénovation et extension du dojo de Cazères

17.112

S-02 DOJO - PLANCHER HAUT RDC COFFRAGE 1/50

Maitrise d'ouvrage
MARIE DE CAZÈRES
 Hôtel de ville
 Place de la mairie
 31220 Cazères

Maitrise d'œuvre
 Architecte
SELARL LE 23 - Magali ALBIGES - David STOCCO
le 23architecture
 11 boulevard des Recollets - 31400 TOULOUSE
 Tél 05 34 41 18 09 - contact@le23architecture.com

Bureau d'études fluides
Ingénierie des Structures et des Energies
INS
 132 rue Marc Robert
 12850 ONET LE CHATEAU
 Tél 05 65 77 31 00
 rodez@inse.fr

Bureau d'études électrique
Ingénierie des Structures et des Energies
INS
 132 rue Marc Robert
 12850 ONET LE CHATEAU
 Tél 05 65 77 31 00
 rodez@inse.fr

Bureau de contrôle

Coordinateur SPS

16/05/2019